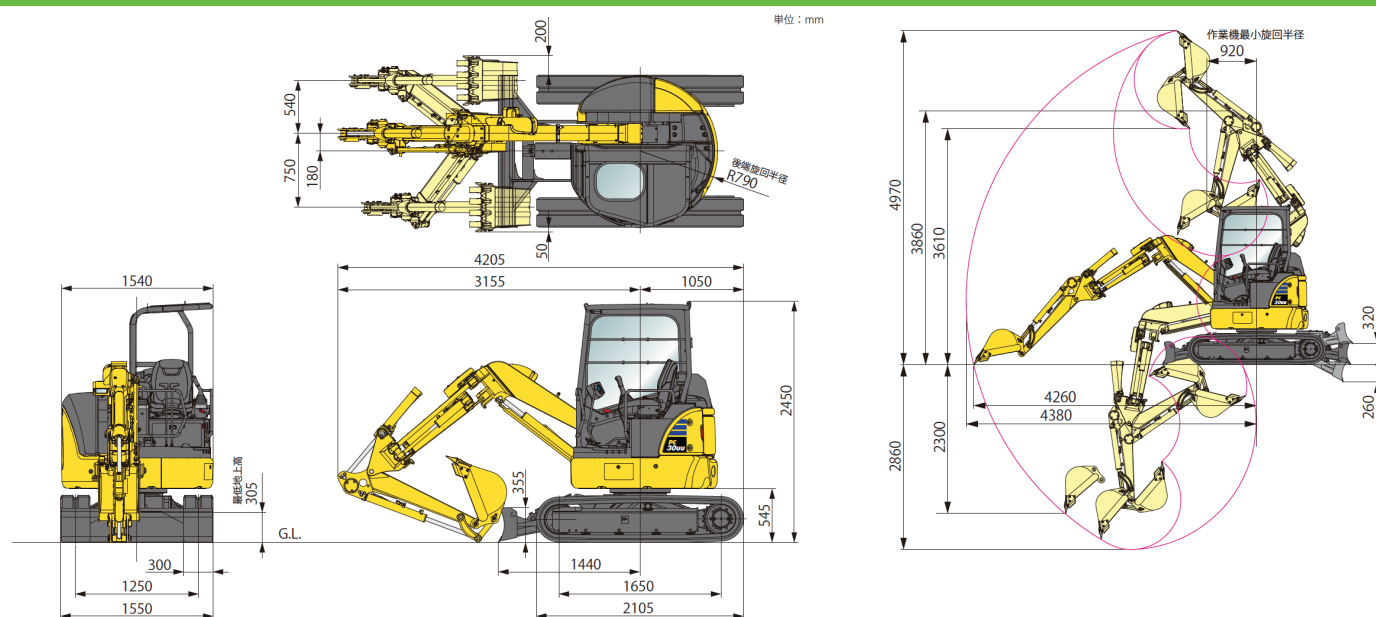


外形図／作業範囲図

**仕様**

項 目	機種	PC30UU-6 (x仕様)
		PC30UU-6 キャノピ 超低騒音型
国土交通省 低騒音型建設機械 (申請中)		
仕様		
機械質量	kg	2990 (3180)
機体質量	kg	2280 (2470)
エンジン名称		コマツ 3D88E-6
形式		4 サイクル、水冷式直列、直接噴射式
総行程容積 (総排気量)	L [cc]	1.642 [1642]
定格出力 グロス	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.9/2200 [25.7/2200]
定格出力 ネット (JIS D 0006-1)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.1/2200 [24.6/2200]
標準バケット容量 (JIS A 8403-4)	m ³	0.09
標準バケット幅 (サイドカッタ含)	mm	430 (500)
寸法		
全長 (輸送時)	mm	4205
全幅	mm	1550
全高 (輸送時)	mm	2450
後端旋回半径	mm	790 (870)
クローラシュー幅	mm	300
クローラ全長	mm	2105
クローラ中心距離	mm	1250
性能		
走行速度 Hi/Lo	km/h	4.6/2.6
旋回速度	min ⁻¹ [rpm]	9.0 [9.0]
バケットオフセット量	mm	左 750 右 540
接地圧	kPa [kg/cm ²]	29.3 [0.30] [31.2 [0.32]]
登坂能力	度	30
バケット最大掘削力 (JIS A 8403-5)	kN [kg]	27.4 [2800]
作業範囲		
最大掘削高さ	mm	4970
最大ダンプ高さ	mm	3610
最大掘削深さ	mm	2860
最大垂直掘削深さ	mm	2300
最大掘削半径	mm	4380
最大床面掘削半径	mm	4260
作業機最小旋回半径	mm	920
各部装置構造		
ブレード 幅 × 高さ	mm	1550×355
油圧装置 最大セット圧力	MPa [kg/cm ²]	24.5 [250]
水・油類の容量		
燃料 (JIS 軽油) ※1	L	41
作動油 (交換油量)	L	33 (14)
エンジン潤滑油 (交換油量)	L	7.2 (6.7)
冷却水	L	3.3

単位は国際単位系 (SI) による表示、〔 〕内の非SI単位は参考値です。